



鋼板製T型ストレーナー

FTシリーズ

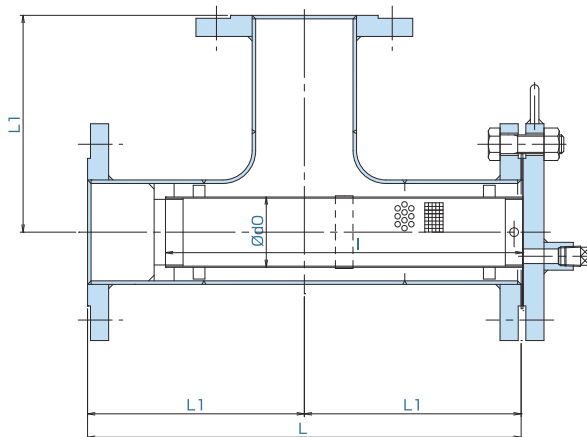

型式コード表

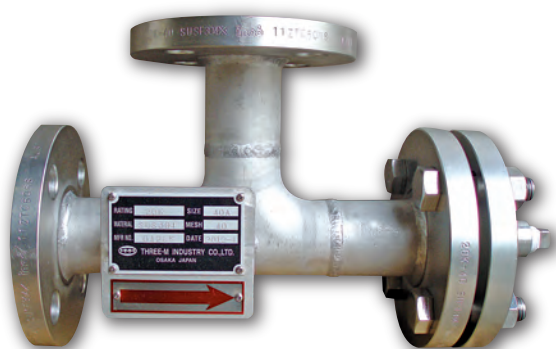

記号	接続規格
10	JIS 10K
20	JIS 20K
150	JPI 150Lb

記号	材質
SP	SGP
PG	STPG
04	SUS304
06	SUS316
06L	SUS316L

基本仕様

接続	本体材質	最高使用圧力	最高使用温度
JIS 10kRF	SUS304 SUS316 SUS316L	1.0MPa	150°C
JPI 150LbRF		1.6MPa	
JIS 16kRF		2.0MPa	
JIS 20kRF		2.0MPa	
JPI 300LbRF	SGP (STPY)	1.0MPa	100°C
JIS 10kRF		1.6MPa	200°C
JPI 150LbRF	2.0MPa		
JIS 16kRF	STPG	1.6MPa	
JIS 20kRF		2.0MPa	
JPI 300LbRF			

- 接続規格、流体、使用圧力、使用温度に合わせて製作いたします。
- 面間など、ご要望に応じて製作いたします。

寸法表

SIZE	L	L ₁	φd0	l
40	1 1/2	260	28	220
50	2	290	38	240
65	2 1/2	330	50	270
80	3	370	60	305
100	4	410	80	345
125	5	460	100	390
150	6	510	120	430
200	8	620	170	530
250	10	720	220	620
300	12	870	250	750
350	14	1030	275	900
400	16	1140	310	1000

上記の寸法は、JIS 10k規格品の標準寸法です。
その他の規格品はお問い合わせください。