
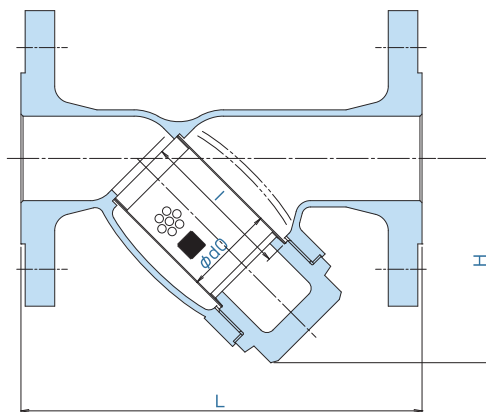



# フランジ式Y型ストレーナー

## 10FYL-13A、10FYL-14A

### ■15A~50A

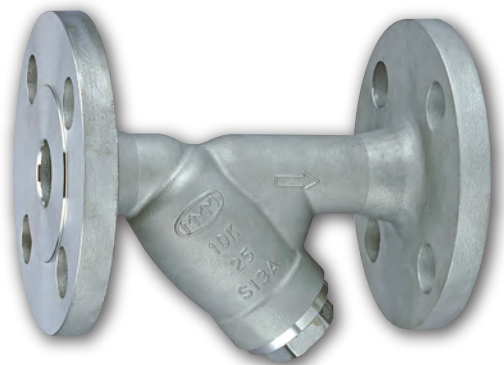

### ■65A~200A

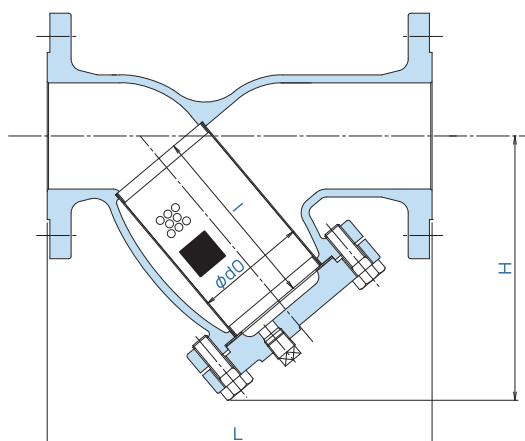

#### 基本仕様

接続	JIS10kRF
最高使用圧力	1.0MPa
最高使用温度	150℃
スクリーン	内網 60メッシュ

#### 材質

	本体	スクリーン	ガスケット
10FYL-13A	SCS13A	SUS304	PTFE
10FYL-14A	SCS14A	SUS316	PTFE

#### 特長

- スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
  - ご要求に応じてスクリーンの製作もいたします。※
  - 15A~50Aはドレンプラグ付きも製作できます。
  - 使用温度が150℃を超える場合はご相談ください。
  - SCS16Aも製作できます。
- ※100メッシュを超えるスクリーンについてはP30をご覧ください。  
 ※初期圧力損失はP45をご覧ください。

#### 寸法表

SIZE	L	H	スクリーン $\phi D \times I$
15	125	55	18 × 40
20	140	70	23 × 52
25	160	80	30 × 56
32	180	93	37 × 68
40	190	100	43 × 71
50	220	115	53 × 82
65	270	160	68 × 108
80	290	200	85 × 140
100	350	240	104 × 178
125	390	290	130 × 200
150	440	340	155 × 230
200	540	410	205 × 295