



# フランジ式Y型ストレーナー

## 20FY-13A、20FY-14A

### ■15A~50A

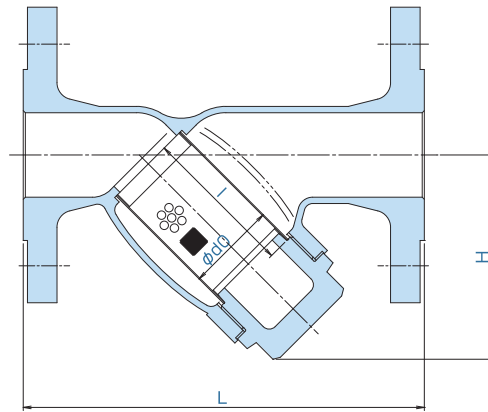

### ■65A~200A

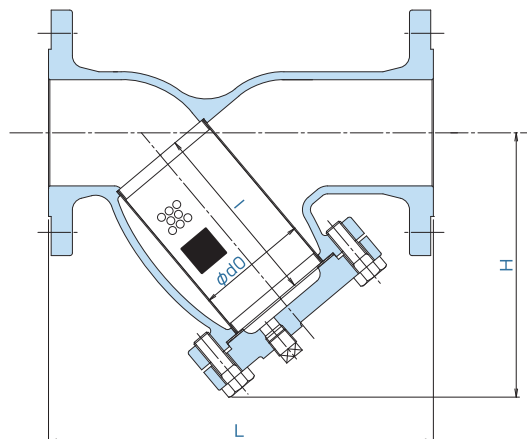

#### 基本仕様

接続	JIS20kRF
最高使用圧力	2.0MPa
最高使用温	150℃
スクリーン	内網 60メッシュ

#### 材質

	本体	スクリーン	ガスケット
20FY-13A	SCS13A	SUS304	PTFE
20FY-14A	SCS14A	SUS316	PTFE

#### 特長

- ご要求に応じてスクリーンの製作もいたします。※
  - 15A~50Aはドレンプラグ付きも製作できます。
  - 使用温度が150℃を超える場合はご相談ください。
  - SCS16Aも製作できます。
- ※100メッシュを超えるスクリーンについてはP30をご覧ください。

#### 寸法表

SIZE		L	H	スクリーン φd0×l
15	1/2	125	60	18 × 40
20	3/4	140	70	23 × 52
25	1	160	80	30 × 56
40	1 1/2	185	110	43 × 71
50	2	212	130	52 × 82
65	2 1/2	259	150	68 × 108
80	3	310	195	85 × 132
100	4	365	225	104 × 156
125	5	405	300	130 × 190
150	6	455	350	155 × 230
200	8	556	425	205 × 295