

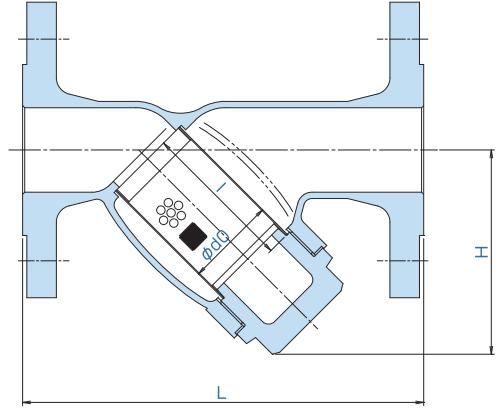


150FY-13A、 150FY-14A

■15A~50A

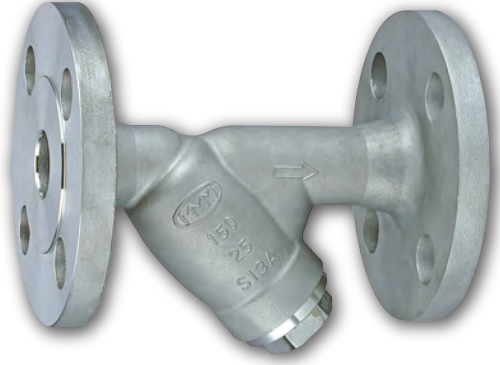

■65A~200A

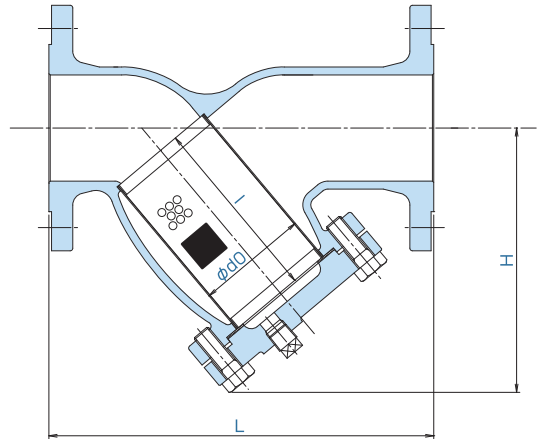

基本仕様

接続	JPI 150LbRF
最高使用圧力	1.0MPa
最高使用温度	150℃
スクリーン	内網 60メッシュ

材質

	本体	スクリーン	ガスケット
150FY-13A	SCS13A	SUS304	PTFE
150FY-14A	SCS14A	SUS316	PTFE

特長

- スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
 - ご要求に応じてスクリーンの製作もいたします。※
 - 15A~50Aはドレンプラグ付きも製作できます。
 - 使用温度が150℃を超える場合はご相談ください。
 - SCS16Aも製作できます。
- ※100メッシュを超えるスクリーンについてはP30をご覧ください。

寸法表

SIZE	L	H	スクリーン $\phi d_0 \times l$
15	124	60	18 × 40
20	135	70	23 × 52
25	155	80	30 × 56
32	174	93	37 × 68
40	187	100	43 × 71
50	220	115	53 × 82
65	269	150	68 × 108
80	293	210	85 × 140
100	362	235	104 × 178
125	398	290	130 × 200
150	447	340	155 × 230
200	554	410	205 × 295