

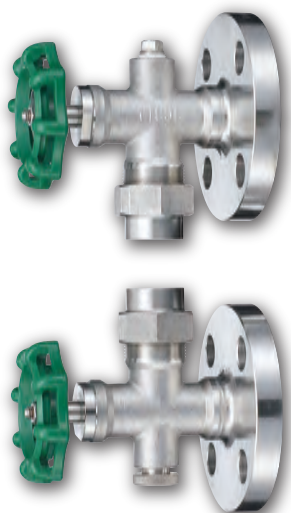


フランジ式ゲージバルブ


10GVF-BP-14、10GVF-BB-14

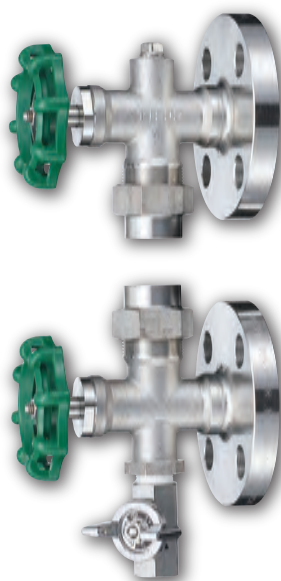

■ 10GVF-BP-14
ボールチャッキ付
プラグ弁付

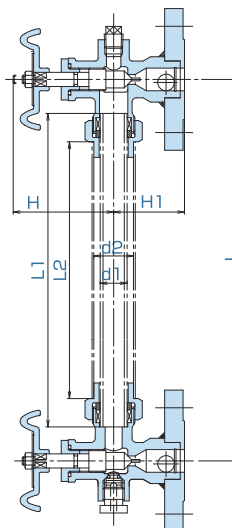

■ 10GVF-BB-14
ボールチャッキ付
ボール弁付

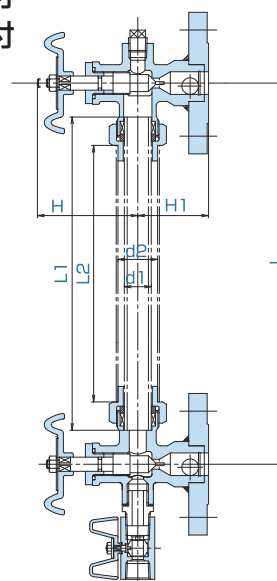

基本仕様

接 続	フランジ形 JIS10k RF
最高使用圧力	0.5MPa
最高使用温度	常温
本 体 材 質	SCS14
O リ ン グ	EPDM

ご使用になる流体、温度、圧力などの条件によりガラス製のゲージ管をご使用いただけないことがあります。

寸法表

SIZE		H	H ₁	d ₁	d ₂	L ₁	L ₂
10	3/8	59	41	12	22	L-47	L-80
15	1/2	59	41	12	22	L-47	L-80
20	3/4	74	50	19	28	L-48	L-87
25	1	74	50	19	28	L-48	L-87

特長

- 耐食性の高いSCS14/SUS316を使用しています。
- チャッキ弁用ボールはPTFEを使用しています。
- パッキン材質は変更できます。
- ゲージ管、保護管は別売です。P64をご覧ください。
- L=1500以上は中間継手をご使用ください。P64をご覧ください。