






サイズ	d	L1	L2	フランジ								W1	W2	W3	H	数量
				D	C	g	f	t	N	h						
125	5	125	215	280	250	210	182	2	20	8	23	R1/2	R3/8	R3/8	431	
150	6	150	235	295	280	240	212	2	22	8	23	R1/2	R3/8	R3/8	458	
200	8	200	280	350	330	290	262	2	22	12	23	R3/4	R3/8	R3/8	541	

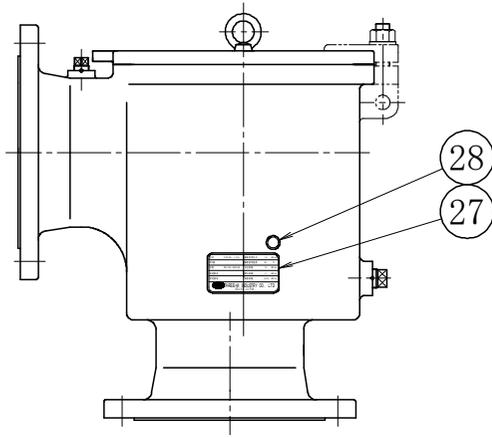


24 ストレナー



25 圧力スイッチ



26 小型警報盤

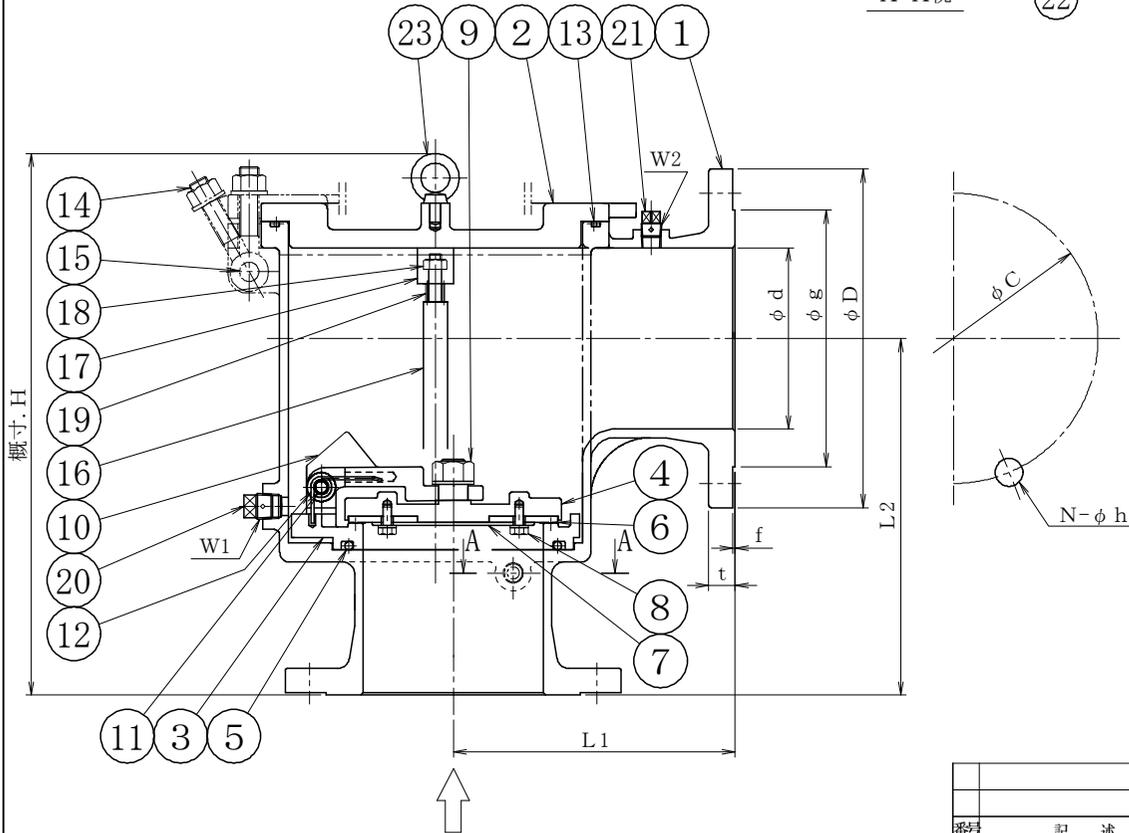

番号	部品名	材質	数量	備考
28	証票	アルミニウム	1	
27	銘板	アルミニウム	1	
26	小型警報盤	—	1	付属品
25	圧力スイッチ	—	1	付属品
24	ストレナー	SUS304	2	付属品
23	アイボルト	SUS304	1	
22	プラグ	SUS304	1	
21	プラグ	SUS304	1	
20	プラグ	SUS304	1	
19	スプリング	SUS304WPB	2	
18	Uナット	SUS304	2	
17	プレート	SCS13A	1	
16	ボール	SUS304	2	
15	ボルト, Uナット	SUS304	セット	
14	スイングボルト/ナット/ワッシャー	SUS304	セット	
13	Oリング	EPDM	1	
12	スプリング	SUS304WPB	1	
11	ピン, Eリング	SUS304	1	
10	ヒンジ	SCS13A	1	
9	Uナット/ワッシャー	SUS304	セット	
8	ボルト/スプリングワッシャー	SUS304	セット	
7	ディスクプレート	SUS304	1	
6	シートパッキン	EPDM	1	
5	Oリング	EPDM	1	
4	ディスク	SCS13A	1	
3	シート	SCS13A	1	
2	カバー	SCS13A	1	
1	ボディ	SCS13A	1	

符号	部品名	材質	数量	備考
----	-----	----	----	----

名称 10K フランジ式アングル型ファート弁
消防防災用設備機器性能評定品

流体	設計圧力	設計温度	試験圧力	耐圧	
				(水圧)	(空気圧)
	1.0 MPaG	60 °C		1.5 MPaG	— MPaG
				0.2 MPaG	— MPaG
				— MPaG	— MPaG
				— MPaG	— MPaG

図番 型式 F10FAFL-1-13A

日付	承認	検図	設計	製図
2020.10.15	高橋	高橋	森田	森田

番号	記述	日付	承認	検図	製図

改訂



スリーエム工業株式会社